



Tecnologia em medição

MNK-RP-L

Hidrômetro multijato
com totalizador úmido
Hidrômetro para água
fria potável

com roletas protegidos

com carcaça em plástico de engenharia



ZENNER
Tudo o que conta.

MNK-RP-L

Hidrômetro multijato com totalizador úmido para água fria potável com roletes protegidos


Nosso hidrômetro multijato com totalizador úmido é um aperfeiçoamento da clássica linha MNK-RP. Nossos engenheiros conseguiram combinar o consolidado inserto de medição com uma carcaça de plástico de engenharia resistente à pressão, apropriada para a aplicação em água potável. O resultado é o inovador MNK-RP-L.

Sua característica principal é o baixo início de funcionamento e desempenho seguro, mesmo estando sujeito a águas de qualidade nociva ou a efeitos de dezincificação. O rolete totalizador protegido pode ser lido com segurança, mesmo funcionando sob condições climáticas extremas.

O princípio de construção do MNK-RP-L com transmissão direta da câmara de medição ao totalizador garante uma proteção padrão contra tentativas de manipulação ou interferências.

Visão geral das características de desempenho

- Robusto, leve e concebido de forma inteligente
- Aprox. 50% mais leve que a carcaça de latão
- Carcaça feita de plástico de alta qualidade, resistente aos raios ultravioleta
- Temperatura operacional 30°C, com segurança até 50°C
- Pressão operacional PN10
- Faixa de exibição 0,05 l a 99.999 m³
- As instruções de instalação para hidrômetros de plástico devem ser seguidas!
- Pré-equipado para gerador de impulso
- Ideal para aplicações em locais com alto índice de furto de medidores

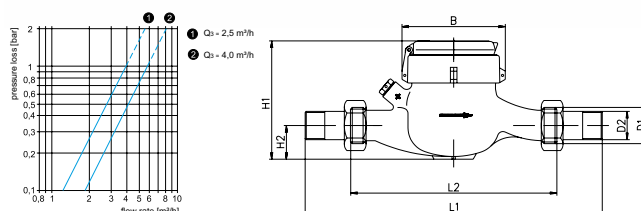

Dados técnicos

Vazão nominal	Q3	m³/h	2,5	2,5	4
Diâmetro nominal	DN	mm	15	15	20
		Polegadas	½	½	¾
Comprimento sem conexões	L2	mm	165	190	190
Comprimento com conexões	L1	mm	250	288	288
Bitola da rosca GxB	D1	Polegadas	¾	¾	1
Classe metroológica	Q3/Q1	R	40/80/100/125/160/200		
Vazão máxima	Q4	m³/h	3,1	3,1	5
Vazão mínima	Q1	l/h	25	25	40
Início de funcionamento		l/h	4	4	5
Diâmetro	B	mm	95	95	95
Peso bruto		gr.	560	560	580

Sujeito a alterações técnicas. Não nos responsabilizamos por eventuais equívocos e erros de impressão. ZENNER é uma marca registrada da ZENNER International GmbH & Co. KG.

ZENNER do Brasil Instrumentos de Medição Ltda.

Rua Bartolomeu de Gusmão, 2444 – Canudos
Novo Hamburgo – RS, CEP: 93.546-000

Telefone +55 51 30 35 55 30
Fax +55 51 30 35 33 30

zenner@zenner.com.br
www.zenner.com.br